


■ 概要

20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。


■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
許容入力	連続ピンクノイズ：40 W，連続プログラムノイズ：120 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	93 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	80 Hz～18 kHz (SPL -10 dB) 60 Hz～20 kHz (ピーク -20 dB)
使用スピーカー	低域用：20 cmコーン型(防滴タイプ) 高域用：定指向性ホーン+ドライバー
入出力端子	防滴タイプコネクタ NLT4MP…1
防水性能	IPX4
仕上	エンクロージャ：低発泡ポリプロピレン 黒(マンセルN1.0近似色) パンチングネット：圧延銅板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	452 (W) × 282 (H) × 210 (D) mm
質量	8.2 kg
適合アンプ	KZ-30A, KZ-65A, KZ-120CD, KZ-120SC
付属品	スタンドアダプター…1, スピーカー取付ノブ…2, スピーカークーブル(コネクタXLR-4-12C, スピコンNLT4FX相当品, 20 m)…1
別売品	移動用PAスピーカースタンドセット：KZ-534 移動用PAスピーカークーブル：KZ-1200C


■ 外観図

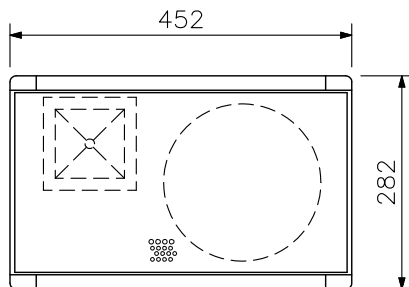


正面図



側面図

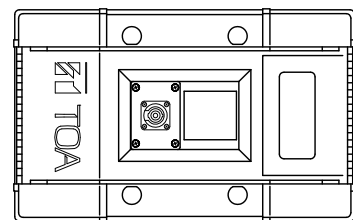

背面図

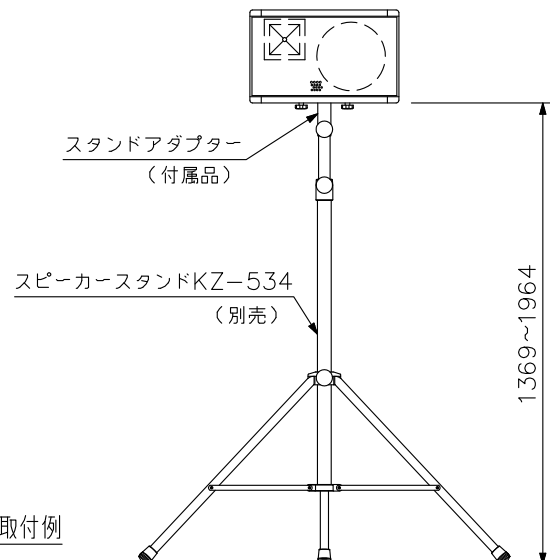

スタンド取付例

単位：mm 縮尺：1/10